

HEAT4FEET


PEDANA RISCALDANTE COMPONIBILE

HEAT4FEET è un sistema di riscaldamento a pavimento composto da pedane riscaldanti collegabili tra loro.

Basato sulla tecnologia AmaTherm, **HEAT4FEET** è costituito da una serie di pedane in alluminio mandorlato stratificato con diversi materiali, che permettono di produrre le prestazioni desiderate sia in termini di riscaldamento che di comfort di calpestio.

Il sistema di riscaldamento **HEAT4FEET** può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

**FACILE DA ASSEMBLARE,
INSTALLAZIONE VELOCE,
VERSATILITÀ ASSOLUTA.**

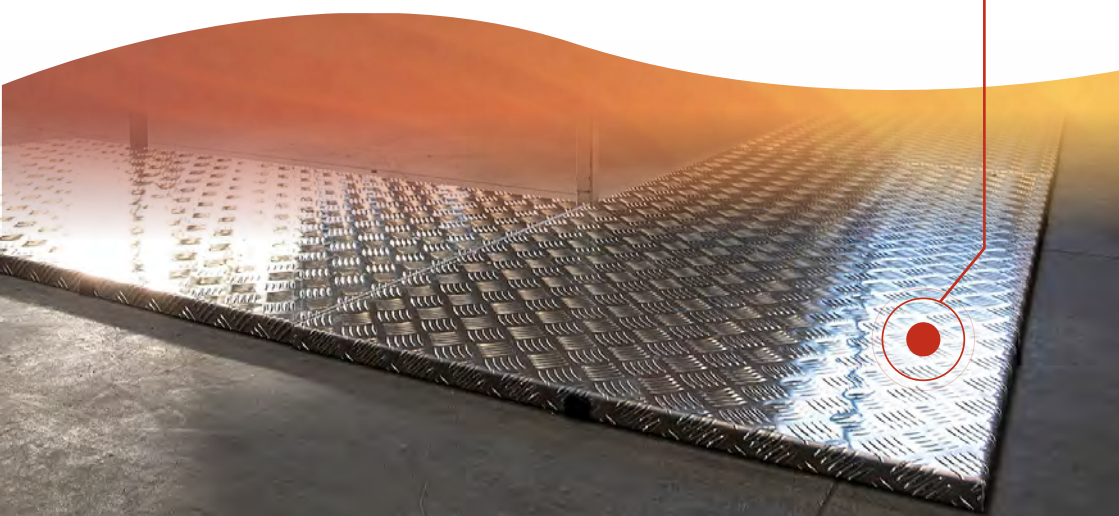


COSA SAPERE

Il sistema **HEAT4FEET** è costituito da una o più pedane riscaldanti da appoggiare a pavimento.

Un cavo di connessione, fornito nel kit e pre-cablato, consente di collegare la pedana alla spina di alimentazione.

Inoltre, all'interno del kit sono previsti due sistemi di ancoraggio meccanico per collegare tra loro due o più pedane. In questo modo sarà possibile creare la forma geometrica di riscaldamento desiderata.

È presente anche un cavetto di alimentazione per collegare elettricamente le due o più pedane.



Le pedane **HEAT4FEET** possono essere trattate come “tessere di un Puzzle” per risolvere ogni esigenza:

- ✱ una passatoia da retro banco
- ✱ un bordo macchina a C
- ✱ un'isola di lavoro ad anello
- ✱ e tante altre soluzioni ancora!



HEAT4FEET ha una potenza di circa 230W allo spunto che a caldo si riducono a circa 180W se utilizzata alla massima potenza. È possibile ridurre la potenza – e quindi la temperatura superficiale della pedana – con un potenziometro fornito a parte. La differenza di temperatura prodotta dalla pedana è di circa 40°C rispetto alla temperatura dell'ambiente in cui si trova. Considerando la potenza di una pedana possiamo stimare il costo di esercizio in 0,06 €/ora per pedana.



SCHEDA TECNICA

AREA RISCALDABILE	massimo 10 pedane sulla stessa presa di alimentazione
DIMENSIONI	700x1400x26 mm
PESO	4 kg
ALIMENTAZIONE	230Vac/50Hz
POTENZA	230 Watt allo spunto, 180 Watt a regime
TEMPERATURA MASSIMA SUPERFICIALE	60° in ambiente a 20°C
TEMPERATURA DI SERVIZIO	da -10° a +60°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP68


Heat4Feet a 6 moduli - 5.616x2112 mm
(base x altezza)



Heat4Feet a 7 moduli - 9.828x704 mm
(base x altezza)



ama[®]
ADVANCED MATERIALS

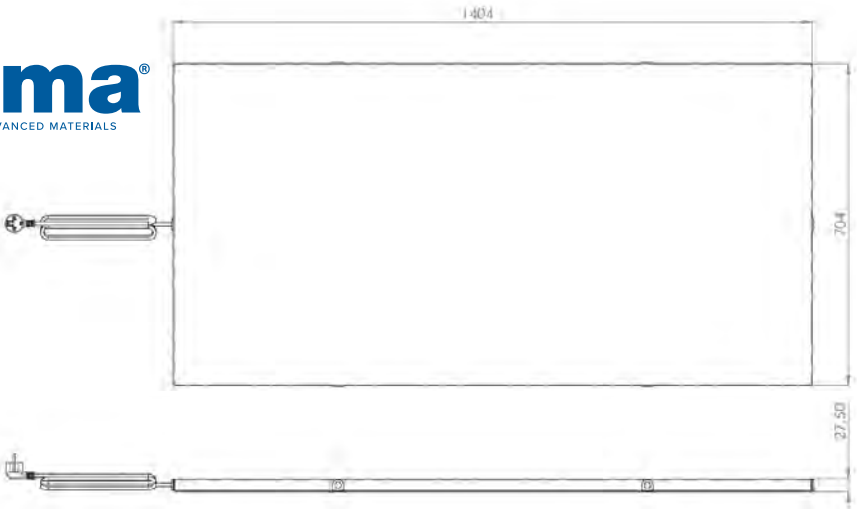

scopri di più e richiedi info

www.amatherm.com - info@amatherm.com